



Als Ergänzung zu den oben genannten Möglichkeiten wird hier am Beispiel der BR 50, aus der Startpackung 29820 das Mappen des Rangierpiffs bei Rückwärtsfahrt gezeigt.

Zuerst muss das Konfigurationsmenü aufgerufen werden.
(Bild 1)

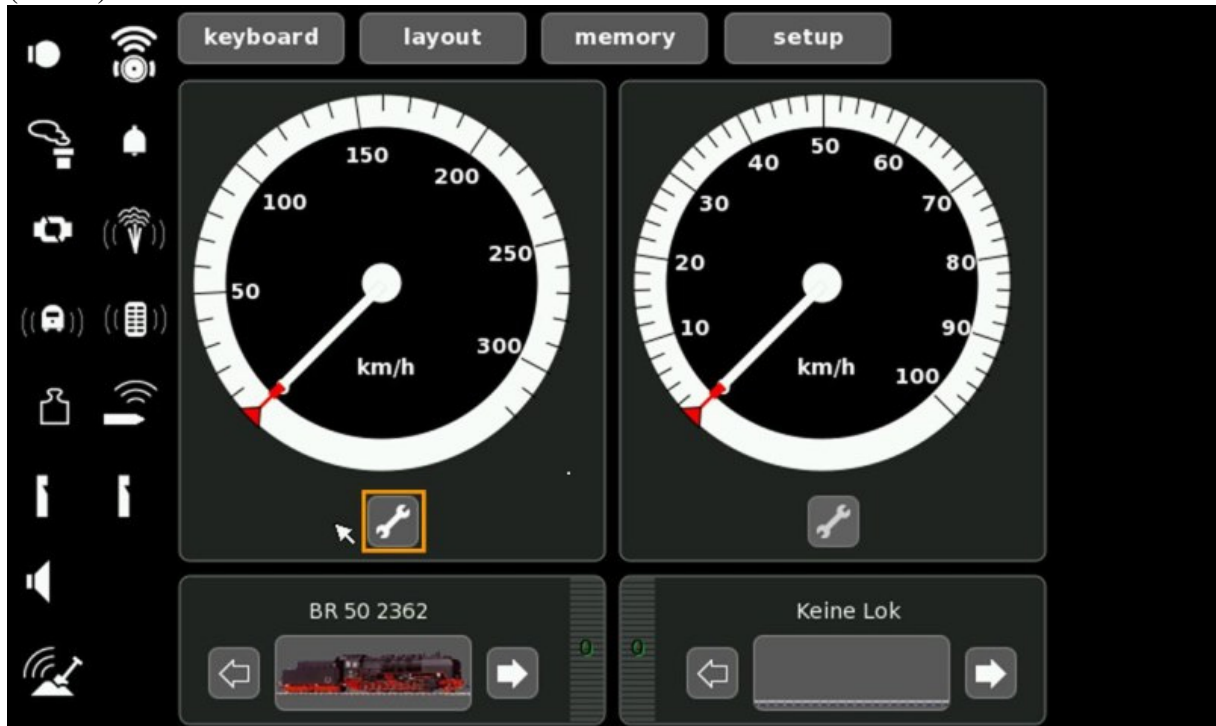


Die Warnmeldung wird weg geklickt, jetzt ist dieses Menü auf dem Bildschirm sichtbar, wir tippen jetzt auf eine leere Stelle bei den F-Tasten siehe Markierung.
(Bild2)

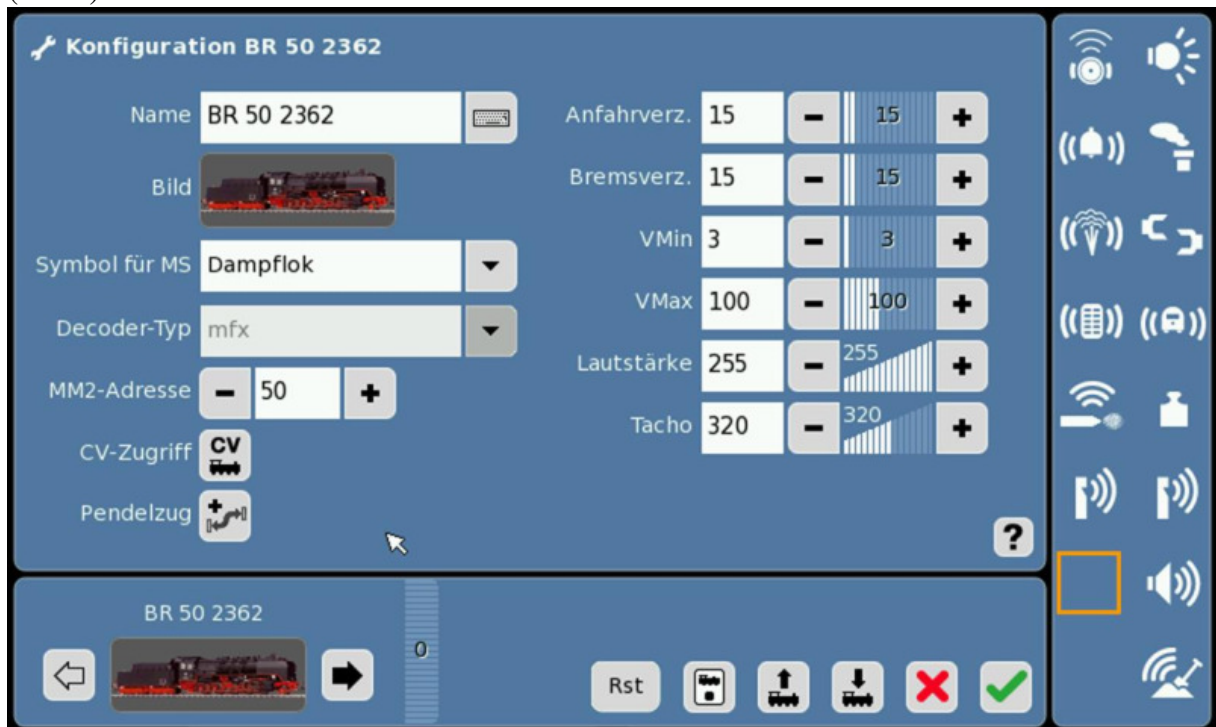

Jetzt ist die Konfiguration Fahrt aktiv. Jetzt müssen folgende Schritte in der beschriebenen Reihenfolge durchgeführt werden.

(Bild 3)

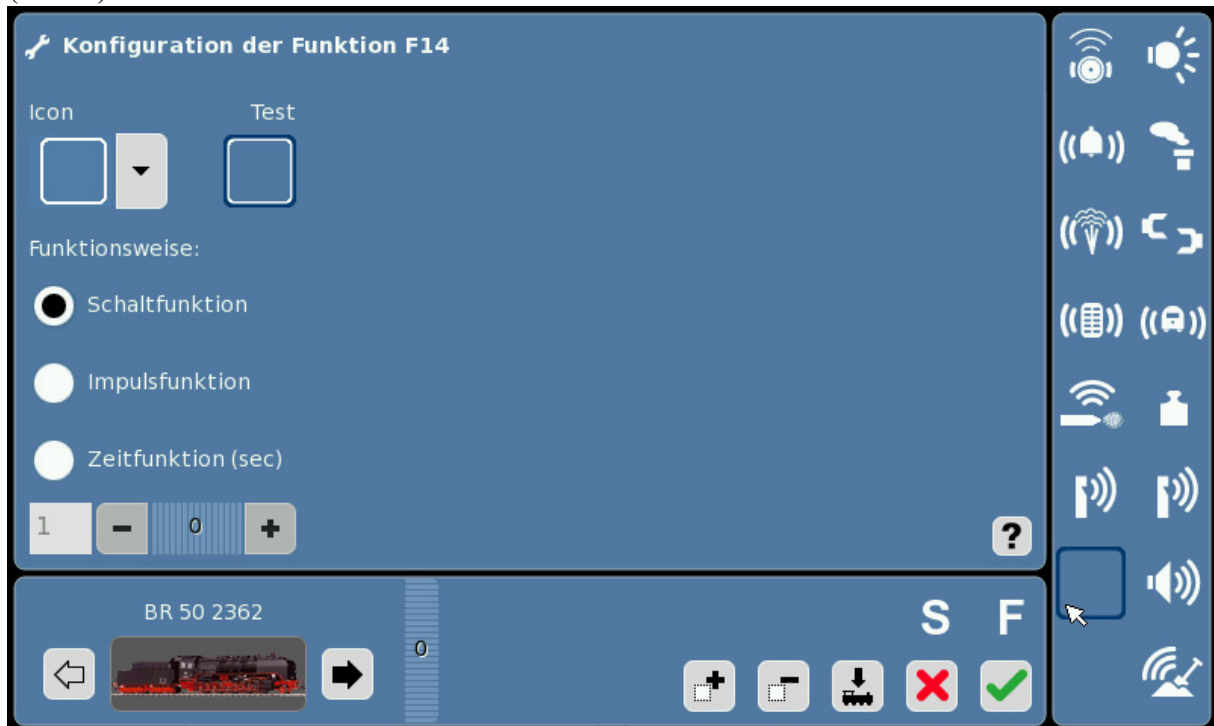

A = Auswahl des gewünschten Zustands, S steht für Stand, F für Fahrt.


B = mit diesem Zeichen wird das Auswahlmü aktiv

C = hier wird der entsprechende Sound-Slot ausgewählt

D = hier wird die Fahrtrichtung festgelegt (Vorwärts/Rückwärts/beide Fahrtrichtungen)

E = WICHTIG das speichern in den Decoder

(Bild 4)

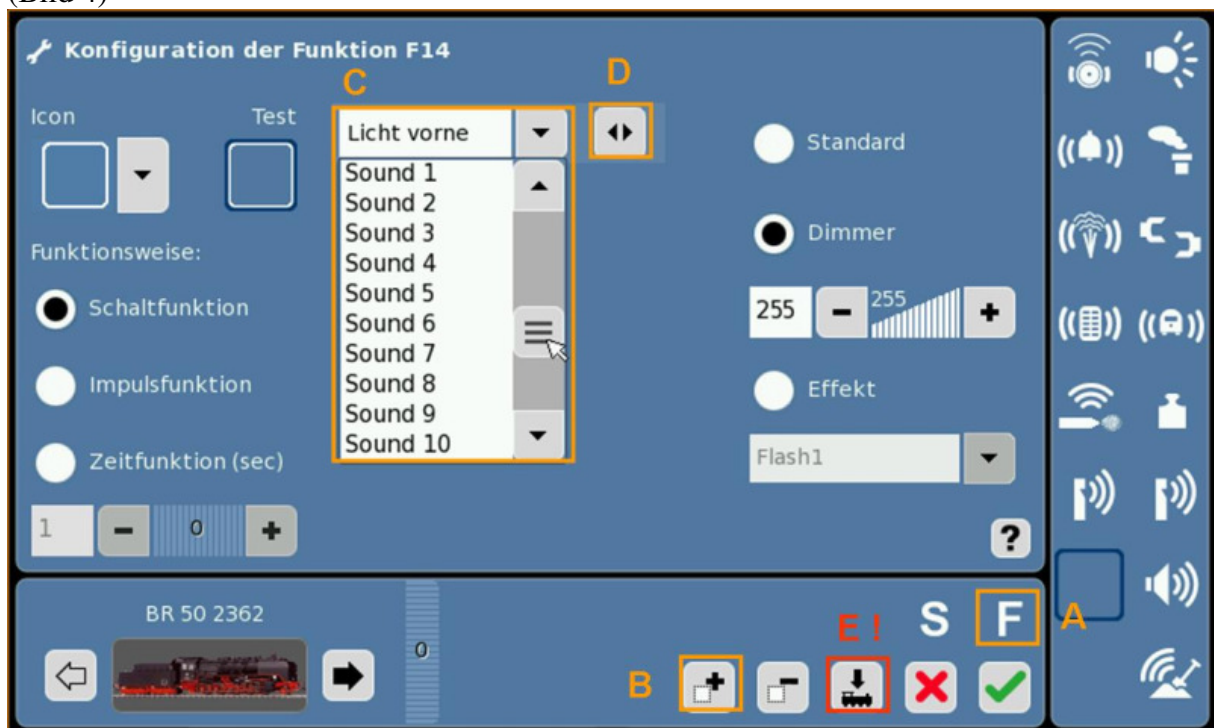

Jetzt ist vor Beginn einer Rückwärtsfahrt ein Rangierpiff zu hören.